



Variocart VC



Das **Variocart VC** besteht durch seinen modularen Aufbau sowie durch die niedrige, ebene und von allen Seiten gut zugängliche Plattform. Es eignet sich daher sehr flexibel für diverse Aufgaben. Speziellen Zuschnitt erhält es durch den Aufbau individueller Vorrichtungen. Die verschiedenen Module der Baureihe **VC** werden je nach Kundenanforderungen spezifisch miteinander kombiniert. Der Einsatz ist auch auf engem Raum ohne spezielle Anpassungen nahezu überall möglich. Vom einfachen Kommissionierfahrzeug bis hin zum komplexen Montagefahrzeug bewältigt das **Variocart VC** Ihren innerbetrieblichen Transport.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Steckmodulsystem
- An Ihre Bedürfnisse anpassbar
- Hohe Verfügbarkeit (> 95 %)
- Attraktiver Preis
- Universell einsetzbar

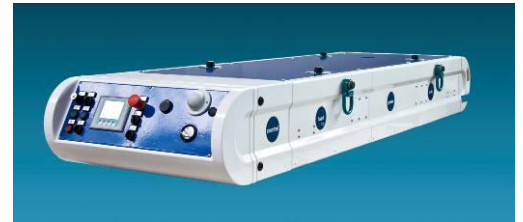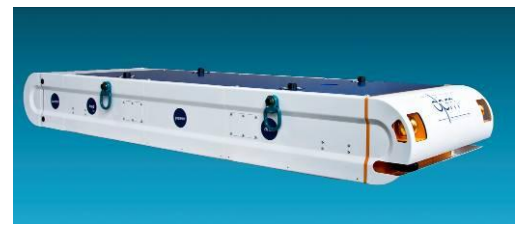

Technische Daten	
max. Traglast	1.000 kg
Max. Zuglast	1.000 kg
Fahrgeschwindigkeit	frei programmierbar (max. 1 m/sek)
Spannung	24V
Antrieb Differenzlenkung	2 Servomotoren à 420 W
Energieversorgung	Batterie, berührungslose Energieübertragung
Kommunikation	W-LAN
Spurführung	induktiv, optisch
Ortung	Landmarken, Transponder
Personenschutz	- Schaltleiste (Lichttaster) - Laserscanner (Personenschutz, Hinderniserkennung)
Lastaufnahmepunkte	
Fahrzeugsteuerung	SPS Siemens
Optional	
zweite Lenkachse (geschleppt)	Rückwärtsfahrt
Touchpanel Siemens (Visualisierung)	2. Schaltleiste / 2. Laserscanner
automatischer Batteriewechsel	Anhängerkupplung
seitliche Fußtaster	